

Nutzung der Ricoh myPrint Druckfunktion in der IT-Umgebung der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar

1. Schritt

Öffnen Sie die Software „Safari“




2. Schritt

Rufen Sie folgende URL auf:

<https://kwazulu.hfm-weimar.de>

3. Schritt

Im Feld **Benutzername** geben Sie ihr Hochschullogin ein (bspw. abcd1234). Bei **Passwort** geben Sie ihr gültiges Hochschulpasswort ein und klicken auf „Login“.

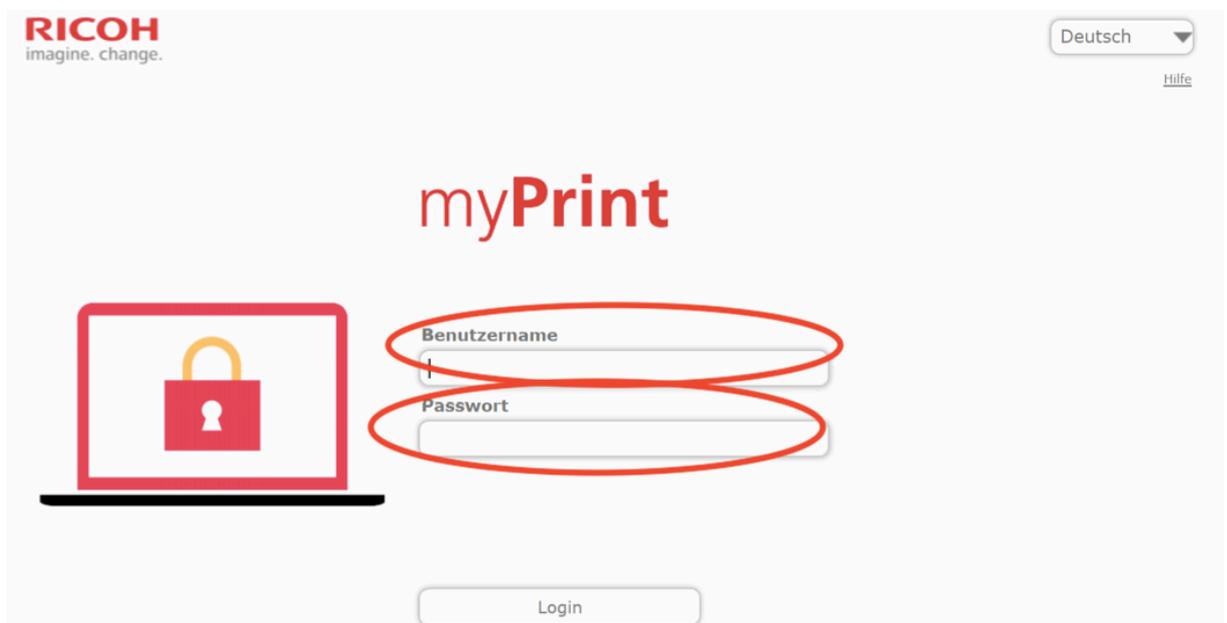The image shows the login page for the Ricoh myPrint service. At the top left is the Ricoh logo with the tagline "imagine. change.". At the top right, there is a language dropdown menu set to "Deutsch" and a "Hilfe" link. The main heading "myPrint" is centered. Below it, there is a graphic of a laptop with a red padlock icon on its screen. To the right of the laptop are two input fields: "Benutzername" and "Passwort". Both fields are circled in red. Below the input fields is a "Login" button.

4. Schritt

Nun sind Sie in der Ricoh myPrint Weboberfläche. Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ihre persönliche myPrint-ID** erhalten Sie ihre Kennung. Diese Kennung benötigen Sie zur Authentifizierung in einem der nächsten Schritte.

Klicken Sie nun auf **Drucker installieren**.



5. Schritt

Die Ricoh myPrint Weboberfläche erkennt automatisch das verwendete Betriebssystem (bspw. OSX/macOS). Klicken Sie nun auf **Paket herunterladen** um den Download zu starten.

IPP-Drucker installieren

Betriebssystem auswählen

Laden Sie das Paket herunter und entpacken es in einem temporären Ordner. Hier können Sie den Befehl „Drucker installieren“ ausführen.

6. Schritt

Öffnen Sie den Ordner (bspw. myPrintInstaller_OSX)



und führen folgende Datei mittels Rechtsklick im **Terminal** aus
(Installprinter.command):



Achtung:

Es kann passieren das macOS die Installation anmahnt, bitte klicken Sie auf **Öffnen**:




7. Schritt

Im nun geöffneten **Terminal** geben Sie ihr Kennwort vom Mac ein.



8. Schritt


Nun beginnt der Installationsprozess:

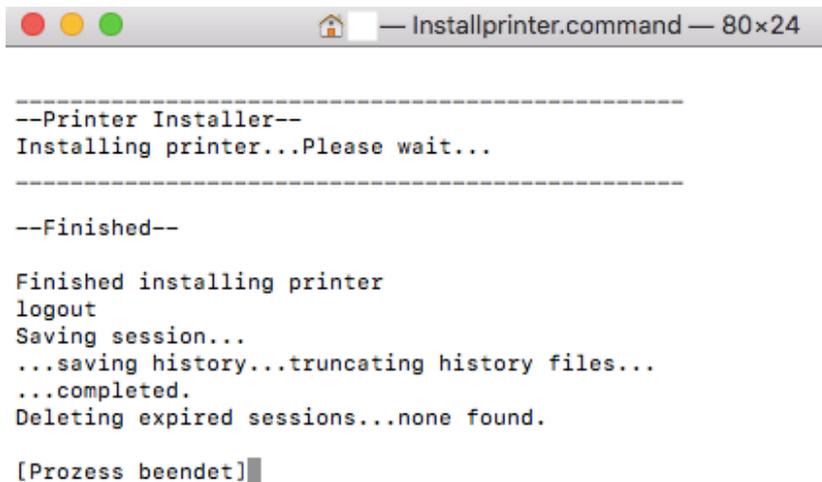

Wenn der Installationsprozess beendet ist, dann können Sie den Terminal schließen.

9. Schritt



In den **Systemeinstellungen** unter **Drucker & Scanner** finden Sie jetzt den Drucker „RicohmyPrint“.

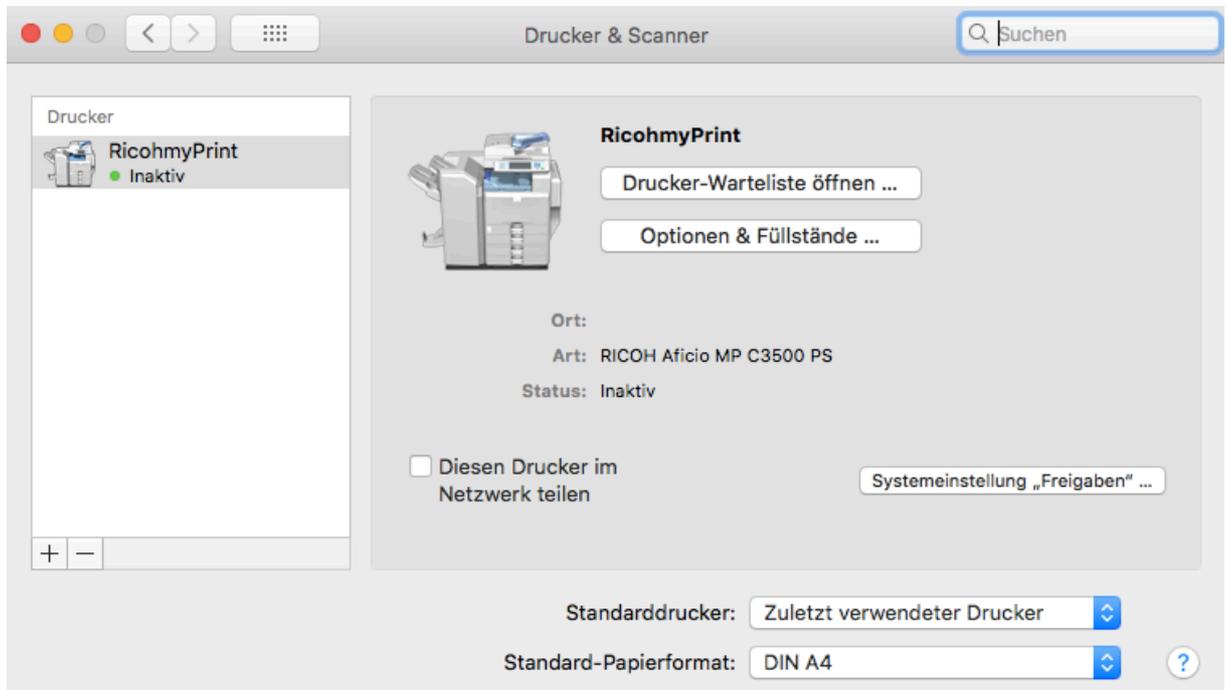


10. Schritt

Achtung: Die Konfiguration der myPrint-ID muss nur einmalig erfolgen.

Nun öffnen Sie bspw. eine PDF-Datei im Programm **Vorschau** und klicken auf „Ablage“ → „Drucken“. Im Druckermenü klicken Sie auf „Details einblenden“. Nun klicken Sie auf „Vorschau“ und wählen anschließend „Jobprotokoll“ aus:

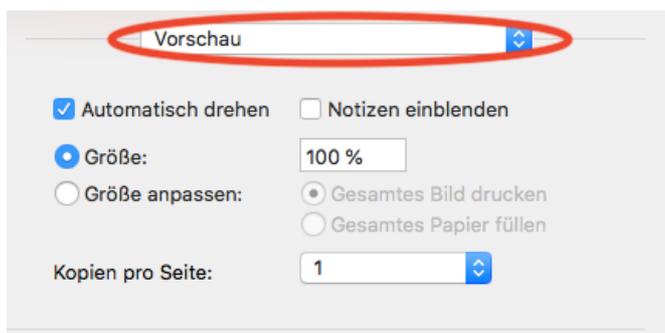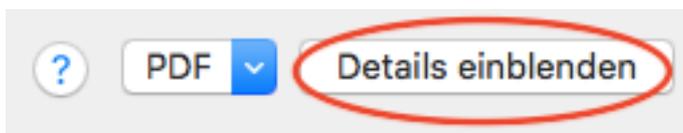

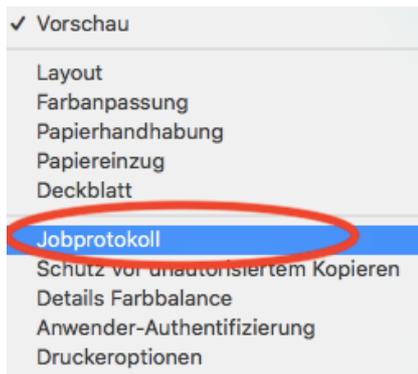

Im Feld **Anwender-ID**: geben Sie nun die myPrint-ID aus Schritt 4 ein. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit einem Klick auf „Drucken“.

A screenshot of a printer settings form. The form is titled 'Jobprotokoll' and contains several fields: 'Anwender-ID:', 'Jobtyp:' (set to 'Normaldruck'), 'Dateiname:', 'Passwort:', 'Anwendercode aktivieren' (checkbox), 'Anwendercode:', 'Druckzeit einst.' (checkbox), 'Zeit:' (set to '00:00'), 'Ordnernummer:' (set to '0'), and 'Ordnernummer:' (password field). The 'Anwender-ID:' field is highlighted with a red oval. At the bottom of the form are two buttons: 'Abbrechen' and 'Drucken'.