




Buch mittig 1-2 cm von unterer Kante entfernt auflegen

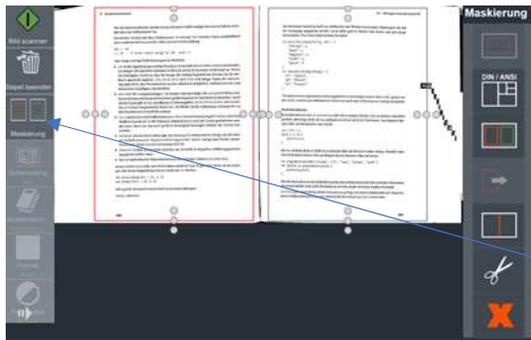


1. Job starten mit Disclaimer „**ANNEHMEN**“
2. **Scanvorlage auswählen** und ggf. Dateiformat ändern.
3. Wenn Seitenteilung gewünscht, „**Seitenteilung**“ auf „**AUTO**“ auswählen
4. **START** oder **Fußschalter** betätigen.

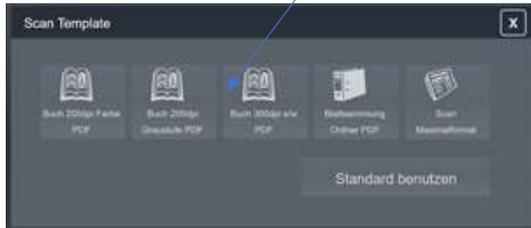

Das Durchführen von Ausschneiden oder Maskieren für benutzerdefinierte Bildgröße muß auf dem aktuellen Scan erfolgen bzw. auf dem 1. Bild gestartet werden. Das wird durch Auswahl der Funktion „Maskierung“ gestartet. Nun kann die entsprechende Maske ausgewählt werden.



Einen Rahmen der gewünschten Größe anpassen.....
Auswahl von 2 Rahmen , wobei der linke (rote) Rahmen nach Einrichten der Größe mit dem blauen Pfeil nach rechts dupliziert werden kann. In die Mitte des Rahmens gehen und positionieren. Beide Rahmen sind dann gleich groß, können ggf. überlappen und auch einzeln in der Größe eingerichtet werden. Die Schere betätigen, in der Bildleiste wird das Ergebnis gespeichert. Wird danach „X“ betätigt, wird Maskierung/Ausschneiden beendet. Wird weitergescannt erfolgt ein automatisches Ausschneiden der gewählten Bereiche nach dem Scan.

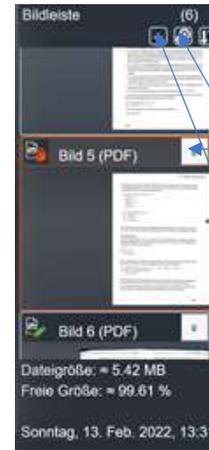


In der Bildleiste am rechten Bildrand werden die Images in der gescannten Reihenfolge abgelgt. Diese Funktion dreht die Bildreihenfolge um (letzter Scan wird Seite 1 und erster Scan letzte Seite). Die Auswahl dieser Funktion ermöglicht das **Löschen** einzelner Seiten , sowie das Verschieben einzelner Seiten innerhalb der Bildleiste. Bei Auswahl der Funktion „**Einfügen**“ wird über dem aktuellen Bild (rot gerahmt) ein neues Fenster aktiviert, wo der Scan abgelegt wird. Danach erfolgt wieder die Ablage am Jobende. Unten rechts wird die aktuelle Dateigröße der gescannten Bilder und das Vorhandensein des USB-Sticks angezeigt.


Nach dem Scannen „SEND“ drücken, Übertragungsmenü



wird geöffnet. Bei Auswahl „**USB**“ wird der Job direkt auf dem USB-Stick gespeichert . Wird vorher auf den kleinen Einstellungsbutton



gedrückt, kann vor dem Speichern ein eigener Dateiname vergeben werden.

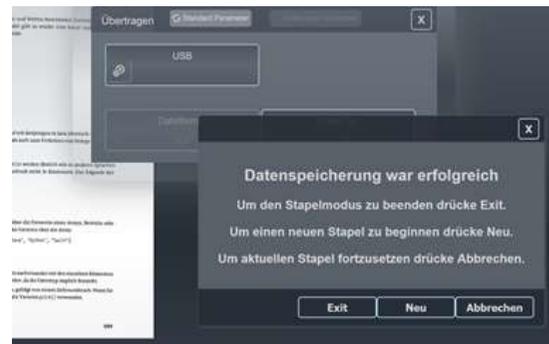

WICHTIG ! Nach dem Abschluss des Speicherns erscheint der Abschlußdialog. Soll der Job ggf. auf einem zweiten Stick gespeichert oder fortgesetzt werden, „**ABBRECHEN**“ wählen, ansonsten „**EXIT**“. Der Job wird gelöscht und das System in die Grundeinstellungen gesetzt.